

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

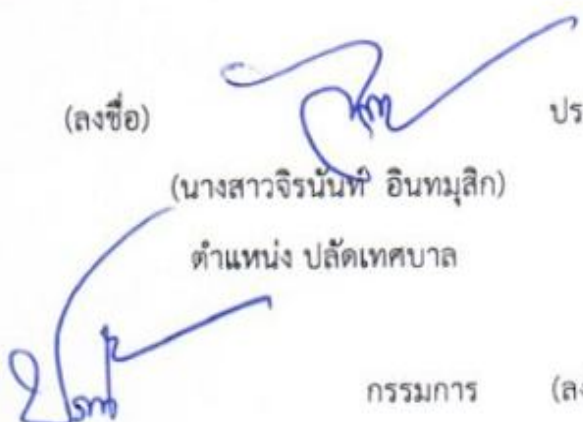
1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามแยกประเสริฐ หมู่ 7 - สามแยก บ้านนายภิญญา พิมพ์ช่างไม้ หมู่ 11 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี /หน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 10,170,000.- บาท (สิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร รวมระยะทาง 15,900.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. Ø 0.80 เมตร (คุณภาพชั้น 3) จำนวน 46 ท่อน พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด Ø 1.00 เมตร (คุณภาพชั้น 3) จำนวน 16 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 9,320,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายละเอียดการประมาณราคา (ปร.4)
 - 5.2 แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



6.1 นางสาวจิรนนท์ อินทมุสิก	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล	เป็น ประธานกรรมการ
6.2 นางปรารถนา สุตสาย	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	เป็น กรรมการ
6.2 นายวิทยา มีทับ	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	เป็น กรรมการ
6.3 นายศตวรรษ ไชยลึก	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เป็น กรรมการ
6.3 นายสุบิณ รัตนพันธ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ



แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลคลองชะอุ่น
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ชื่อโครงการ สายสามแยกประเสริฐ หมู่ที่ 7 - สามแยกบ้านนายภิญญา พิมพ์ไม้
 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ระยะทาง 2.650 กิโลเมตร
 สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	คิดเป็นค่าก่อสร้างประเภทงานทาง	9,322,891.00	Factor F (ฝนตกชุก 1) - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	9,322,891.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ ตัวอักษร (เก้าล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)	9,320,000.00	
ความยาวถนนทั้งโครงการ (ไม่รวมความยาวสะพาน) 2.650 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,510,000 บาท			
ราคาน้ำมันโซล่า เฉลี่ย 25.39 บาท/ลิตร			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางสาวจิรนนท์ อินทมุสิก)
 ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางปรารณา สุตสาย) (นายวิทยา มีทับ)
 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายศตวรรษ ไชยลิก) (นายสุนัน รัตนพันธ์)
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ สายสามแยกประเสริฐ หมู่ที่ 7 - สามแยกบ้านนายภิญญา พิมพ์ไม้ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ระยะทาง 2.650 กม. (จาก กม.ที่ 0+000 ถึงกม.ที่ 2+650)
 ผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 ม.
 โหล่ทาง แอสฟัลติกคอนกรีต กว้างข้างละ - ม.
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2559

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	ประเภทงานทาง								
	งานรื้อย้าย								
	1.1 งานกรูยทางกลางป่า	ตร.ม.	21,200.00	3.55	75,260.00	1.2898	4.58	97,096.00	
2	งานดิน								
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	15,900.00	10.43	165,837.00	1.2898	13.45	213,855.00	
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง								
	3.1 งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.	4,703.00	215.54	1,013,684.62	1.2898	278.00	1,307,434.00	
	3.2 งานพื้นทาง	ลบ.ม.	2,504.00	628.96	1,574,915.84	1.2898	811.23	2,031,319.92	
4	งานผิวทาง								
	4.1 งานผิวทาง								
	4.1.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง								
	4.1.1(1) PRIME COAT	ตร.ม.	15,900.00	32.66	519,294.00	1.2898	42.12	669,708.00	
	4.1.2 งานผิวทาง Asphaltic concrete								
	4.1.2(1) งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course	ตร.ม.	15,900.00	225.01	3,577,659.00	1.2898	290.22	4,614,498.00	
	ความหนา 4.00 ซม. (ปูบนPrime Coat)								
5	งานเบ็ดเตล็ด								
	5.1 งานระบบระบายน้ำ								
	5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม								
	5.1.1(1) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด ϕ 0.60 เมตร	ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.1.1(2) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด ϕ 0.80 เมตร	ม.	46.00	2,070.00	95,220.00	1.2898	2,669.89	122,814.94	
	5.1.1(2) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด ϕ 1.00 เมตร	ม.	16.00	2,840.00	45,440.00	1.2898	3,663.03	58,608.48	
	4.1.1(3) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด ϕ 1.20 เมตร	ม.	-	-	-	-	-	-	
	5.1.1(7) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด ϕ 1.50 เมตร	ม.	-	-	-	-	-	-	
	5.2 งานเครื่องหมายจราจร								
	5.4.1 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง								
	5.4.3(1) สีเหลือง กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	66.00	270.00	17,820.00	1.2898	348.25	22,984.50	
	5.4.3(2) สีขาว กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	530.00	270.00	143,100.00	1.2898	348.25	184,572.50	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				7,228,230.46				
	FACTOR F (กรณีฝนตกชุก 1)					1.2898			
	เป็นเงินค่างานประเมิน							9,322,891.00	